


Η EXPAND DIGITAL ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ iCUBE3 ΤΗΣ PRINTING INNOVATION

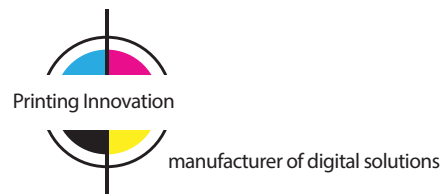

Εκτυπωτές iCube - Ιδανική λύση ψηφιακής εκτύπωσης έγχρωμων ετικετών σε ρολό κατ' απαίτηση. Οι εκτυπωτές iCube σας επιτρέπουν να ελαχιστοποιήσετε τα κόστη των ετικετών σας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ **iCUBE³**

- Εύκολος χειρισμός με ενσωματωμένη οθόνη αφής
- Πλήρης και αυτόνομη λύση εκτύπωσης
- Οι προετοιμασμένες εργασίες μπορούν να αποθηκευτούν στον εκτυπωτή για να είναι επανεκτυπώσιμες και πάλι, με τη βοήθεια ενός iCubeSurface
- Δεν απαιτείται σύνδεση σε υπολογιστή για λειτουργία.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Εκτύπωση Drop on Demand Inkjet Thermal
Μέγιστο Πλάτος Εκτύπωσης 215.9χιλ. (8,5 ιντσες)
Μέγεθος Υπερμεγέθους Υλικού 220χιλ.
70,400 οπές (14,080 για κάθε χρώμα)
Πέντε χρώματα: Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο και 2 Μαύρα

Ταχύτητα Εκτύπωσης

300 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο σε 1,600 x 1,600 dpi (Μαύρο)
300 χιλιοστά ανά δευτερόλεπτο σε 1,600 x 800 dpi (Έγχρωμο)
150 χιλιοστά ανά δευτ/πτο σε 1,600 x 1,600 dpi (Μαυρο & Έγχρωμο)
12 ιντσες/δευτερόλεπτο (21,6 χιλιόμετρα/ημέρα)

Ποιότητα Εκτύπωσης

Μαύρο και Έγχρωμο: 1600 dpi

Λειτουργικό Σύστημα

Microsoft Windows XP, 7, 8

Αισθητήρες υλικών

Αισθητήρας κενού
Αισθητήρας Black Mark
Συνεχόμενη Εκτύπωση

Μέγεθος Μέσων (Ρολού)

Μέγιστο Πλάτος 225 χιλιοστά
Ελάχιστο Πλάτος υλικού 50 χιλιοστά
Ελάχιστο Μήκος υλικού 50 χιλιοστά
Πάχος υλικού: 0,13 με 0,33 χιλιοστά (0.007 - 0,13 ιντσες)

Τροφοδοτικό

10 Αμπέρ - 24 Βολτ.

Κασέτες Μελάνης

DYE Υδατοδιαλυτές, Χρώματα CMYKK, Μη αναγομώσιμες
κασέτες, Χωρητικότητας 250ml

Γκιλοτίνα

Ενσωματωμένη

Δεδομένα Λειτουργίας

Τροφοδοσία 90-240V 50/60 Hz
Κατανάλωση: Μέγιστη 1200^W(5A Bizt.)
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 15 - 35 C°

Διαστάσεις

Πλάτος 62 cm
Ύψος 35 cm
Βάθος 50 cm
Βάρος 40 kg



Μιχαλακοπούλου 193, Αμπελόκηποι TK 11527, Αθήνα
T. 211 019 1519
www.expand.gr - info@expand.gr